KLOTZ a-i-s
audio interface systems

Catalogo 2022

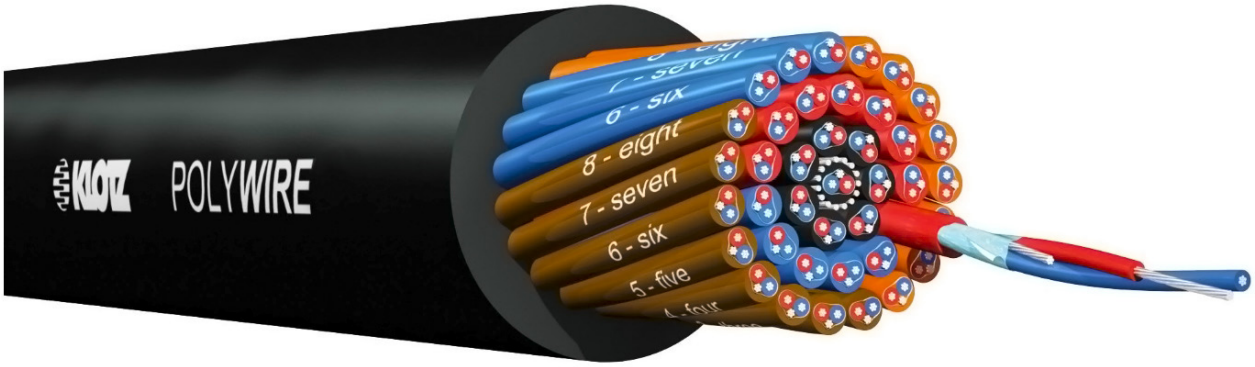

Nel mondo dell'audio e del video professionale, il nome di KLOTZ è sinonimo di cavi di altissima qualità sin dal 1979. I clienti klotz possono contare su un ampio catalogo di oltre 6.500 prodotti. Oggi Klotz è leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di cavi audio, video, multimediali e in fibra ottica. I prodotti Klotz sono utilizzati da società di noleggio attrezzature, studi di registrazione, emittenti televisive, teatri, stadi, arene e persino navi da crociera.

funky junk



MY206

MY206

Cavo microfonico professionale - PVC outer jacket

Estremamente flessibile



IR206 iceRock

IR206 iceRock

Cavo microfonico per esterni

Estremamente flessibile
UV-resistant



MY203

MY203

Cavo bilanciato per patch

Conduttori e schermature a spirale in rame stagnati, costruzione compatta adatta per mini jack stereo a 3 poli.



MY204

MY204

Cavo bilanciato per patch e microfonico

Schermatura intrecciata ad alta densità, costruzione compatta adatta per mini jack stereo a 3 poli.

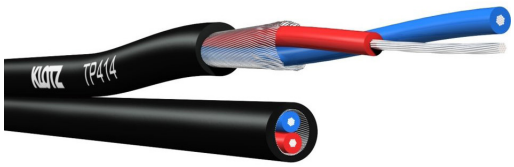

MY206

TP414

Twin path - Cavo bilanciato stereo per patch

Schermatura a spirale in rame stagnato a trama fitta, costruzione compatta.

PL22Y

PL22Y04 / PL22Y08

Mobile multicore PolyLIVE (4 / 8 coppie)

Schermatura intrecciata, costruzione compatta.



AEY122

AEY122

Cavo patch AES/ EBU

Impedenza caratteristica 110 Ohm, doppia schermatura (foglio AL + treccia).



OT206Y OmniTRANS

OT206Y OmniTRANS

Cavo AES / EBU (DMX) per applicazioni mobili in PVC

Doppia schermatura (foglio AL + treccia), involucro robusto da Ø 6,0 mm.

RG058-Y 50 Ohm

RG058-Y 50 Ohm

Cavo coassiale RG58C/U in PVC

Impedenza caratteristica 50 Ohm. Classe CPR Eca acc. secondo EN50575.

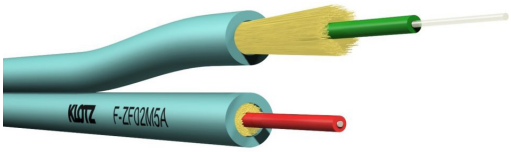

F-ZF02

F-ZF02

Cavo fibra ottica Duplex-Zip per interni

Fibre tight buffered per il montaggio diretto del connettore, costruzione zipcord (figura 8 con separatore), ignifugo e resistenete alla corrosione (FRNC).

OW15Y02

OW15Y02 / OW15Y04 / OW15Y08 OmniWIRE

Cavo multicore AES/EBU (2 / 4 / 8 coppie)

Schermatura appaiata a spirale in rame stagnato, ultra flessibile.

VD042LT

VD042LT

Cavo per video digitale V05L20 - 0.5L/2.0 AF

Compatibile video digitale + analogico, conduttore interno flessibile a trefoli con doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%). Non adatto all'uso mobile HD-SDI.
Compatibile con connettore Damar & Hagen BNCmicro: 1-8626-13900 (gruppo cavi D&H: 74).



VD062SH-E HD-SDI

VD062SH-E HD-SDI

Cavo per video digitale 0.6/2.8 AF - FRNC Eca

Compatibile video digitale + analogico, conduttore interno flessibile a trefoli con doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%). Ignifugo e resistenete alla corrosione (FRNC). Non adatto all'uso mobile HD-SDI, uso Classe CPR Eca acc. secondo EN50575 ulteriore sviluppo di V0628H.



VD083SY HD-SDI

VD083SY HD-SDI

Cavo per video digitale V08/37 - 0.8/3.7 AF - PVC Eca

Compatibile video digitale + analogico, doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%). Classe CPR Eca acc. secondo EN50575, non adatto all'uso mobile HD-SDI.



VD083SH-E HD-SDI

VD083SH-E HD-SDI

Cavo per video digitale V08/37H - 0.8/3.7 AF - FRNC Eca

Compatibile video digitale + analogico, doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%). Ignifugo e resistenete alla corrosione (FRNC). Non adatto all'uso mobile HD-SDI. Classe CPR Eca acc. secondo EN50575



VD3062SH-E HD-SDI

VD3062SH-E HD-SDI

Cavo per video multicanale 3 x 0.6/28.AF - FRNC Eca

Cavo video analogico, ad alta risoluzione per RGBHV o per flussi 3 video digitali. Doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%) Ignifugo e resistenete alla corrosione (FRNC). Non adatto all'uso mobile HD-SDI. Classe CPR Eca acc. secondo EN50575



VD5062SH-E HD-SDI

VD5062SH-E HD-SDI

Cavo per video multicanale 5 x 0.6/28.AF - FRNC Eca

Cavo video analogico, ad alta risoluzione per RGBHV o per flussi 5 video digitali. Doppia schermatura (lamina 100% + treccia 90%) Ignifugo e resistenete alla corrosione (FRNC). Non adatto all'uso mobile HD-SDI. Classe CPR Eca acc. secondo EN50575

CAM311P

CAM311P

Cavo per videocamera ibrida SMPTE 311M - PUR

Cavo per videocamera ibrida HD per distanze estese (fino a 4000 m). Conformità SMPTE 311. 2 conduttori a fibra ottica monomodali E9 / 125 µm, resistenti alla piegatura, 6 linee in rame (4 x potenza + 2 x telecomando), elemento di rinforzo in acciaio a trefoli centrale, 19 x 0,30 mm (AWG 16), versione in PUR, eccellenti proprietà meccaniche.

CAM311H

CAM311H

Cavo per videocamera ibrida SMPTE 311M - FRNC

Cavo per videocamera ibrida HD per distanze estese (fino a 4000 m). Conformità SMPTE 311. 2 conduttori a fibra ottica monomodali E9 / 125 µm, resistenti alla piegatura, 6 linee in rame (4 x potenza + 2 x telecomando), elemento di rinforzo in acciaio a trefoli centrale, 19 x 0,30 mm (AWG 16), versione in FNRC, eccellenti proprietà meccaniche.

TRIA11SH

TRIA11SH

Cavo triassiale per camera - FNRC ECA

Conduttori interni argentati + treccia interna, versione in FRNC. lunghezza massima di trasmissione circa 900-1400 m (a seconda del tipo di camera). Classe CPR Eca acc. secondo EN50575

KLOTZ a-i-s
audio interface systems

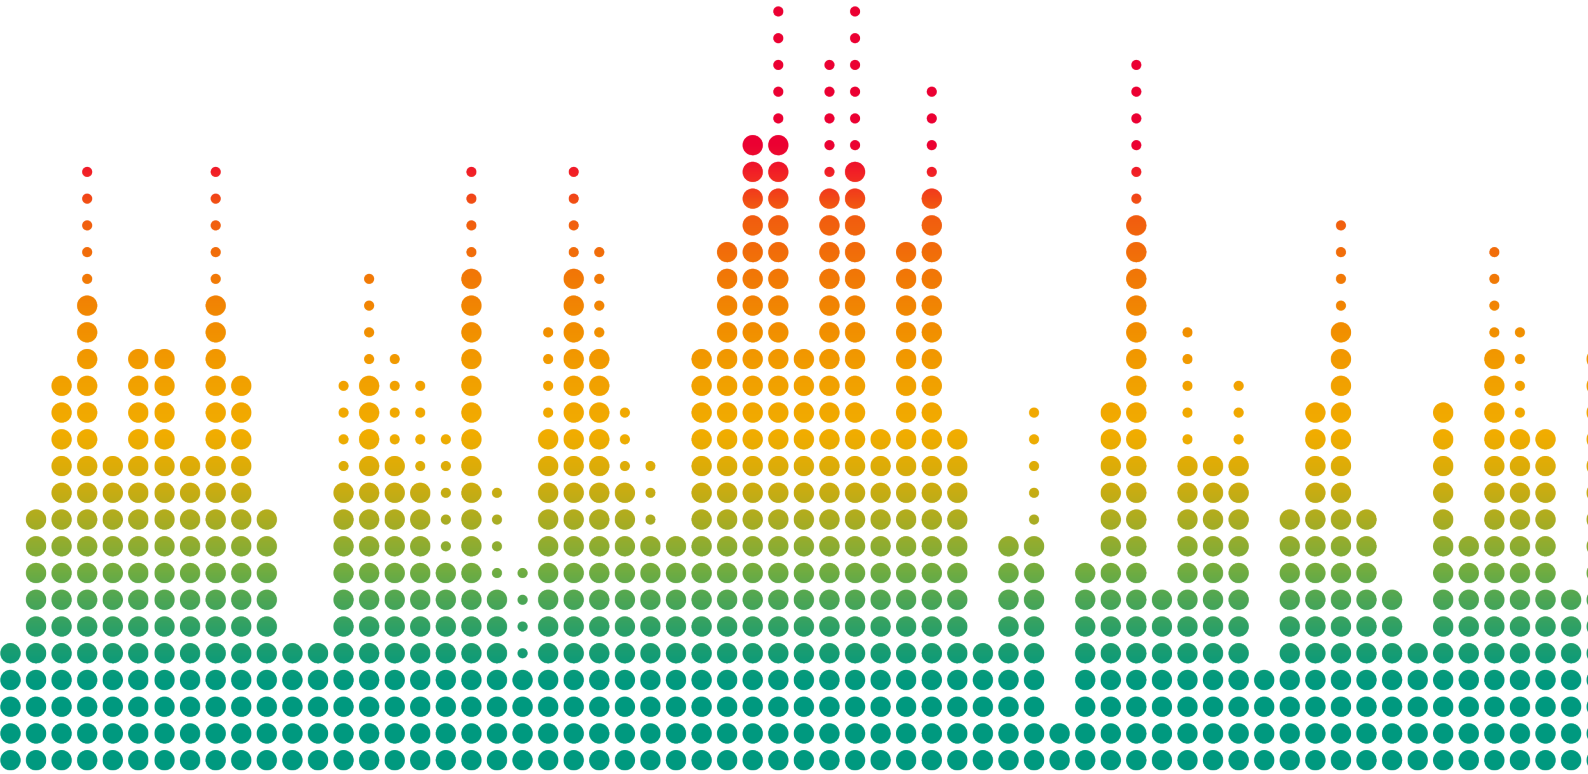

funky junk

Funky Junk Italy srl - Via Pollaiuolo, 15 - Milano - Tel: +39 02 69016229
broadcast@funkyjunk.it - broadcast.funkyjunk.it
https://www.facebook.com/FunkyJunkItaly - https://www.instagram.com/funkyjunk_italy